

ALPHA.700

-Security Gate-


あらゆる価値を凝縮

新発売

アルファ 700

- ・省スペース・様々な認証機器との連携
- ・1筐体で2通路の制御・通路板一体成型
- ・透明フラップ選択・LED装飾・モーター選択
- ・様々な組み合わせが可能 ※一部オプション品

様々な認証機、様々な構成で、様々なアルファ700をご提案します。

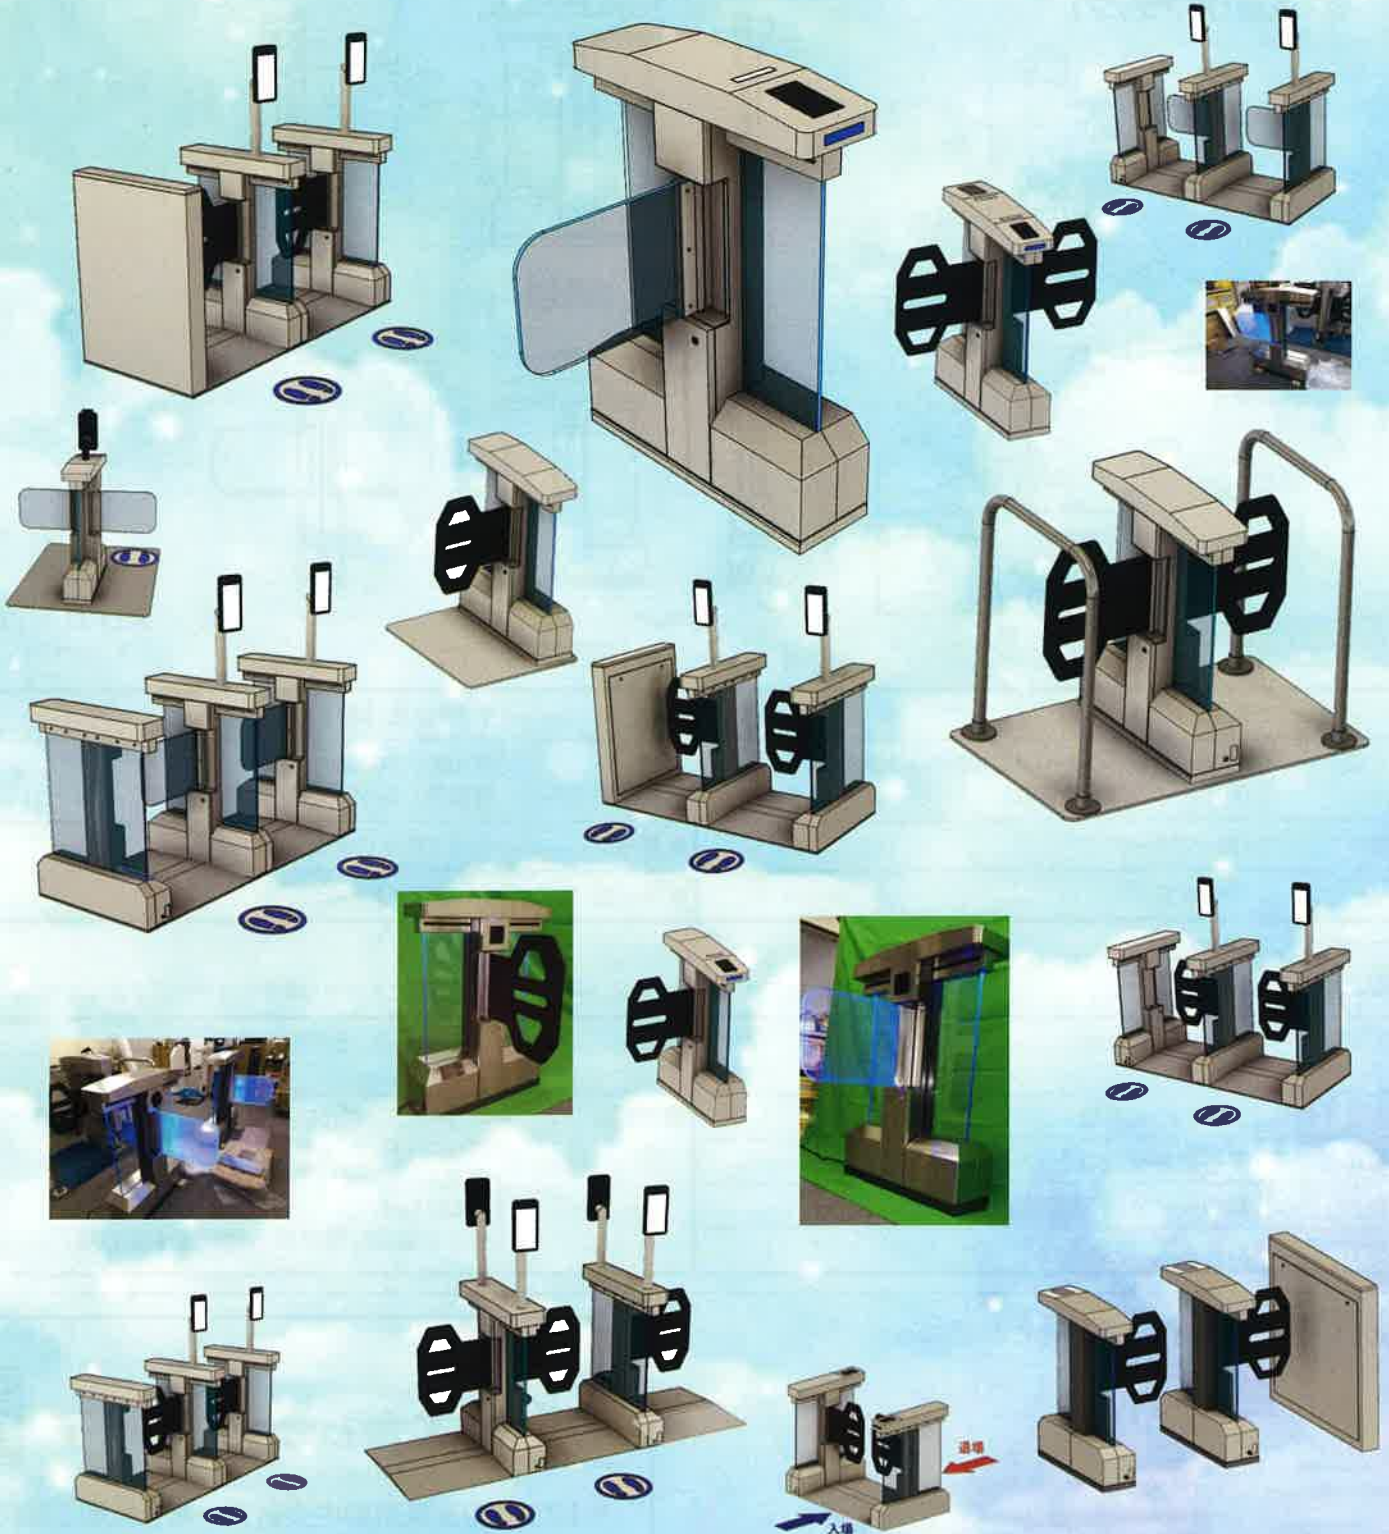

オプション

- 足跡トレースシール
(屋内用・屋外用)



- 透明LEDフラップ



- ポールフェンス



- 遠隔装置



- タッチ部搭載装備品

- 通路版



- タッチ部液晶画面搭載装備品

- 防水仕様
- 子供向けセンサー
- サウンドオプション
- ※MP3音源10音色対応





外形寸法図

●1通路(片フラップ)

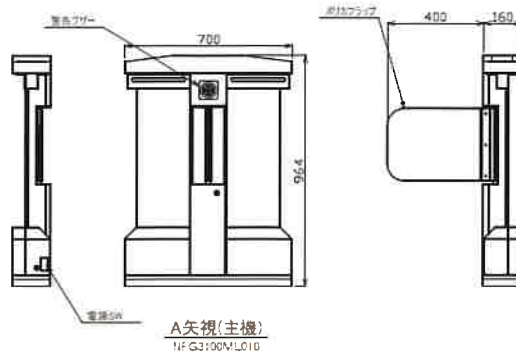

●2通路(両フラップ)

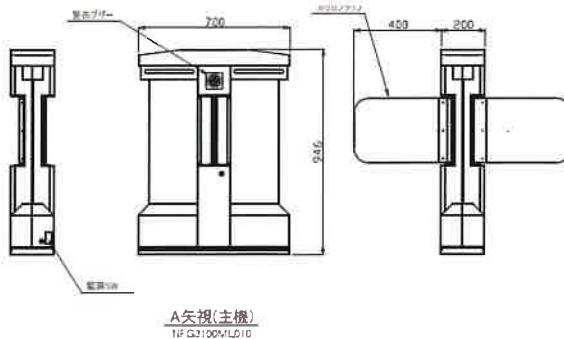

●一般仕様



型式	アルファ700	接地	第3種接地(D種)
外形寸法	W200mm(※160mm)×D700mm×H946mm (H寸法は設置台を含む)	電源 消費電力	AC100V 50/60Hz 待機時: 50VA以下/動作時: 200VA以下
通路幅	450~600mm	設置場所	平坦で雨水のかからない場所
重量	75Kg以下	使用温度・湿度	0~40℃/35~95%

●機能・性能

●仕様については改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

通行方向	単方向/双方向	外部 インターフェイス	無電圧接点、その他お打合わせによる
表示	オプションで可能	使用媒体	ICカード(FeliCa、Mifare、I-Codeその他) バーコード、QRコード 磁気カード リストバンド 生体認証(顔、指静脈、指紋、虹彩認証等)
通行検知	反射型モーションセンサー		
処理能力	約45人/分(不正時閉鎖)		
不正検出	無札進入、逆進入		

【販売代理店】 お買い求め・ご相談は



株式会社 ナック電子



〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町13番4号

TEL : 03-3662-0079 FAX : 03-3662-0020

URL : <http://www.nucel.co.jp>